





## TØRRING-STEP

### Specifikation:

- 60 mm front i hvid hdf-plade
- U-værdi 0,6
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 2-punkts paskvillås
- 3-delt træstige – testet til 150 kg
- Stige med håndliste
- Stige med plastfodder
- Skridsikre trin
- Specielle stigebeslag for øget trindybde
- Beslag til justerbar hældning af stige
- Skjulte hængsler
- 27 mm trækarm
- Loftstrappen er forberedt til beklædning
- Loftstrappen leveres samlet

### Tilvalg:

- POLAR TOPKARM (U-værdi 0,3)
- DAMPSPÆRRE-KIT
- WOOD-STEP FIX, Gerigter
- Forlængerled til stige

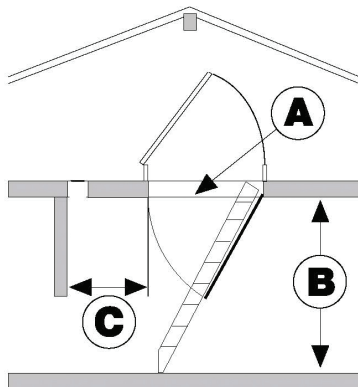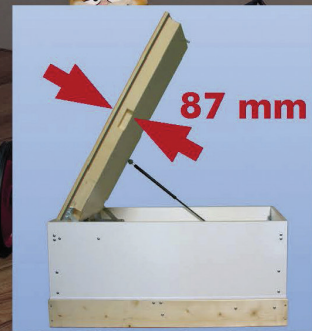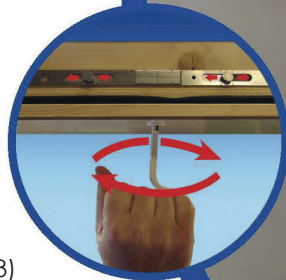

### Teknik:

A Udvendigt karm mål	B Max. loftshøjde	B (med for- længerled)	C Korridor mål	Varenr.	DB nr.
590 x 1190	2800	3150	550	40040	1972837
690 x 1190	2800	3150	550	40050	1255988

Alle mål i mm.



U-værdi  
0,6

**tuv**  
CERT  
EN ISO 9001:2008  
Zertifikat Nr. 20100-02001506  
www.tuv.at

**DIN**  
EN 14975:2007

max.  
150 kg

