

LOFTTRAPPER HEMSESTIGER INSPEKTIONSLEMME



Komplet sortiment

- Trykprøvet
- 87 mm isolering
- EI60/BS60, BD60 og EI30 certificeret

MARKEDETS
LAVESTE
U-VÆRDI:
0,4 W/m² K



WOOD STEP A/S er en af landets førende leverandører af loftstrapper, inspektionslemme og hemsestiger.

Vi leverer energivenlige produkter, der opfylder de skærpede energikrav. Vi har blandt andet udviklet landets mest energibesparende loftstrappeløsning med en toplem, som sætter nye standarder for isoleringsevne og tæthed.

I dette katalog finder du vort samlede produktsortiment af loftstrapper, hemsestiger, inspektionslemme, topkarme og børnelåger.

Se mere på loftstrapper.dk


TØRRING-STEP

Specifikation:

- 60 mm front i hvid hdf-plade
- U-værdi 0,6
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 2-punkts paskvillås
- 3-delt træstige – testet til 150 kg
- Stige med håndliste
- Stige med plastfodder
- Skridsikre trin
- Specielle stigebeslag for øget trindybde
- Beslag til justerbar hældning af stige
- Skjulte hængsler
- 27 mm trækarm
- Loftstrappen er forberedt til beklædning
- Loftstrappen leveres samlet

Tilvalg:

- POLAR TOPKARM (U-værdi 0,3)
- DAMSPÆRRE-KIT
- WOOD-STEP FIX, Gerigter
- Forlængerled til stige

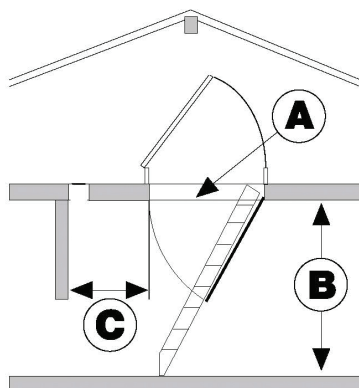

Teknik:

A Udvendt karm mål	B Max. loftshøjde	B (med for- længerled)	C Korridormål	Varenr.	DB nr.
590 x 1190	2800	3150	550	40040	1972837
690 x 1190	2800	3150	550	40050	1255988

Alle mål i mm.





TØRRING-STEP på tværs

Specifikation:

- 60 mm front i hvid hdf-plade
- U-værdi 0,6
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 2-punkts paskvillås
- 4-delt træstige – testet til 150 kg
- Stige med plastfodder
- Skridsikre trin
- Beslag til justerbar hældning af stige
- Skjulte hængsler
- 27 mm trækarm
- Loftstrappen er forberedt til beklædning
- Loftstrappen leveres samlet

Tilvalg:

- DAMSPÆRRE-KIT
- WOOD-STEP FIX, Gerigter

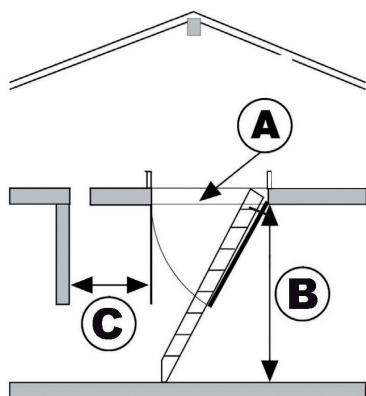

Teknik:

A	B	C		
Udvendigt karmål	Max. loftshøjde	Korridormål	Varenr.	DB nr.
690 x 850	2550	500	40060	1255989

Alle mål i mm.

TØRRING-STEP EI30


Specifikation:

- Brandkrav: EI30
- 60 mm front i hvid hdf-plade
- U-værdi 0,67
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 2-punkts paskvillås
- 3-delt træstige – testet til 150 kg
- Stige med plastfodder
- Skridsikre trin
- Specielle stigebeslag for øget trindybde
- Beslag til justerbar hældning af stige
- Skjulte hængsler
- 27 mm trækarm
- Loftstrappen er forberedt til beklædning
- Loftstrappen leveres samlet
- Stige med håndliste*

Tilvalg:

- POLAR TOPKARM (U-værdi 0,3)
- DAMPSPÆRRE-KIT
- WOOD-STEP FIX, Gerigter
- Forlængerled til stige


*J) Ingen håndliste på størrelsen 540x1130 mm

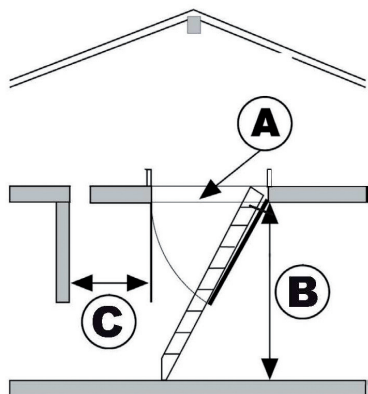

Teknik:

A Udvendigt karm mål	B Max. loftshøjde	B (med for- længerled)	C Korridormål	Varenr.	DB nr.
540 x 1130	2750	3100	610	40200	5380766
590 x 1190	2800	3150	550	40240	1972840
690 x 1130	2750	3100	610	40250	5380767
690 x 1190	2800	3150	550	40255	1732230

Alle mål i mm.




TØRRING-STEP EI60 (BD60)

Specifikation:

- Brandkrav: EI60 (BD60)
- 105 mm front i hvidmalet stål
- U-værdi 0,38
- Dobbelt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 1-punkts lås
- 3-delt hvidmalet stålstige
- testet til 150 kg
- Stige med plastfodder
- Stige med håndliste
- Skridsikre trin
- Specielle stigebeslag for øget trindybde
- Beslag til justerbar hældning af stige
- Skjulte hængsler
- Hvidmalet stålarm med integreret gerigt
- 18 mm mdf-karm – højde: 455 mm
- Loftstrappen leveres samlet

Tilvalg:

- POLAR TOPLEM
- DAMPSPÆRRE-KIT
- Forlængerled til stige

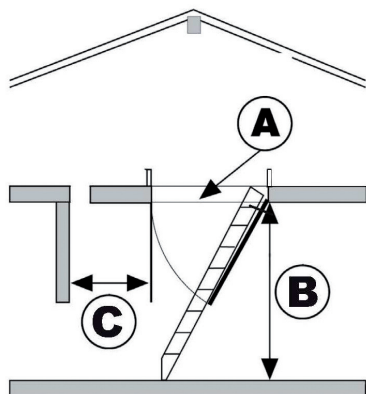

Teknik:

A	B	B	C	Varenr.	DB nr.
Udvendigt karmmål	Max. loftshøjde	(med forlængerled)	Korridormål		
690 x 1190	2700	2950	500	40260	1549913

Alle mål i mm.



POLAR-STEP


Specifikation:

- 87 mm front i hvid hdf-plade
- U-værdi 0,4
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 2-punkts paskvillås
- 3-delt træstige – testet til 150 kg
- Stige med håndliste*
- Stige med plastfodder
- Skridsikre trin
- Specielle stigebeslag for øget trindybde
- Beslag til justerbar hældning af stige
- Skjulte hængsler
- 27 mm træarm
- Loftstrappen er forberedt til beklædning
- Loftstrappen leveres samlet

Tilvalg:

- POLAR TOPKARM (U-værdi 0,2)
- DAMPSPÆRRE-KIT
- WOOD-STEP FIX, Gerigter
- Forlængerled til stige

*) Ingen håndliste på størrelsen 540x1130 mm

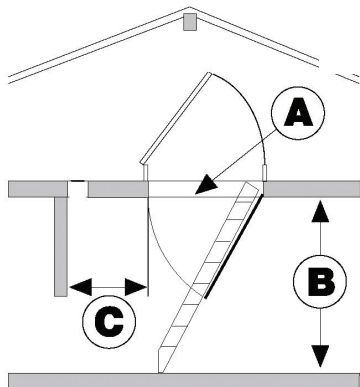

Teknik:

A Udvendigt karm mål	B Max. loftshøjde	B (med for- længerled)	C Korridormål	Varenr.	DB nr.
540 x 1130	2750	3100	650	40100	5380763
690 x 1190	2800	3150	550	40150	5380765

Alle mål i mm.




THERMO-PLUS

Specifikation:

- 33 mm front i hvid hdf-plade
- U-værdi 1,2
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 3
- 1-punkts lås
- 3-delt træstige – testet til 150 kg
- Skridsikre trin
- Specielle stigebeslag for øget trindybde
- Beslag til justerbar hældning af stige
- Skjulte hængsler
- Loftstrappen er forberedt til beklædning
- Loftstrappen leveres delvist samlet

Tilvalg:

- DAMPSPÆRRE-KIT
- WOOD-STEP FIX, Gerigter
- POLAR TOPKARM (U-værdi 0,6)
- Forlængerled til stige
- Håndliste til stige
- Plastfødder til stige

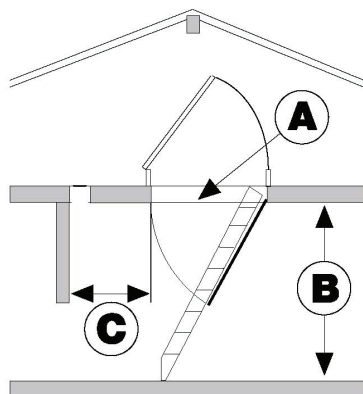

Teknik:

A	B	B	C	Varenr.	DB nr.
Udvendigt karmål	Max. loftshøjde	(med forlængerled)	Korridormål		
690 x 1190	2800	3150	550	40010	1290823

Alle mål i mm.





STEP-SAX

Specifikation:

- 33 mm front i hvid hdf-plade
- U-værdi 1,2
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 3
- 1-punkts lås
- 10 trins pulverlakeret saxistige – testet til 150 kg
- Skridsikre trin med stor trindybde
- Skjulte hængsler
- Loftstrappen er forberedt til beklædning
- Loftstrappen leveres samlet

Tilvalg:

- DAMPSPÆRRE-KIT
- WOOD-STEP FIX, Gerigter
- Håndliste til stige

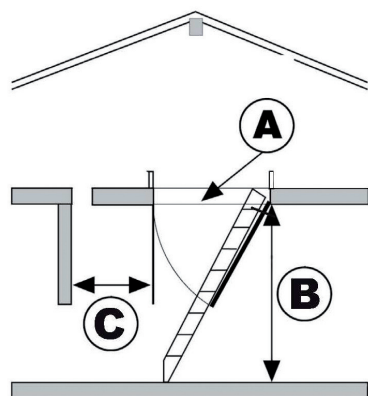

Teknik:

A	B	C		
Udvendigt karm mål	Max. loftshøjde	Korridormål	Varenr.	DB nr.
590 x 890	3000	750	40300	5380768

Alle mål i mm.

MIDMADE STEP-LUX

Specifikation:


- Færdigbehandlet loftstrappe med høj finish
- 58 mm isoleret front
- Front og gerigter i hvid plast
- U-værdi 0,54
- Med hvid tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 2-punkts paskvillås
- Karm med integreret gerigt
- 3-delt træstige – testet til 150 kg
- Skridsikre trin
- Skjulte hængsler
- Loftstrappen leveres samlet

Tilvalg:

- DAMPSPÆRRE-KIT
- Forlængerled til stige
- 3-delt stige i aluminium (32102)



WOODSTEP@WOODSTEP.DK

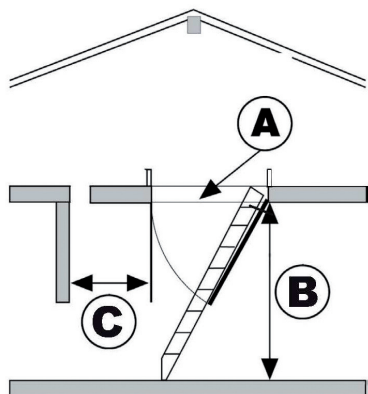

Teknik:

A Udvendigt karmmål	B Max. loftshøjde	B (med for- længerled)	C Korridormål	Varenr.	DB nr.
570 x 1116	2650	3200	450	32101	5207417

Alle mål i mm.

STEP-PROFFS EI60 (BS60)

Specifikation:


- Brandkrav: EI60 (BS60)
- 50 mm front i grundmalet stål
- U-værdi 0,61
- Tætningsliste
- 1-punkts lås
- 3-delt alustige eller saxistige
– testet til 150 kg
- Skridsikre trin
- Grundmalet stålarm med
integreret gerigt
- Loftstrappen leveres samlet

Tilvalg:

- DAMPSPÆRRE-KIT
- Forlængerled til alustige
- Ekstra trin til saxistige



**EI60
(BS60)**

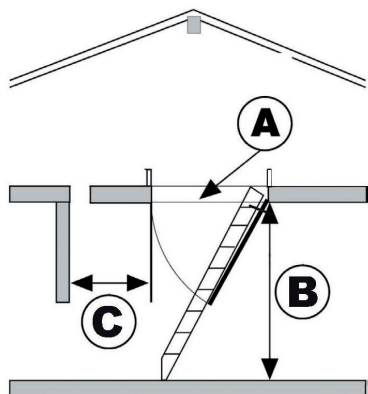

Teknik:

A Udvendt karmål	B Max. loftshøjde	B (med for- længerled)	C Korridormål	Stigetyp	Varenr.
636 x 836	2500	3400	0	Saxi	32582
606 x 1136	2620	3280	500	3-delt	32585
736 x 1436	2620	3280	500	3-delt	32589

Alle mål i mm.


ARCTIC-STEP

Specifikation:

- 160 mm front i hvidmalet stål
- Specialdesignet front – ingen synlig karm eller gerigt
- U-værdi 0,22
- 3-dobbelt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 1-punkts lås
- 3-delt hvidmalet stålstige
- festet til 150 kg
- Stige med plastfodder
- Stige med håndliste
- Skridsikre trin
- Skjulte hængsler
- Skjult karm – ingen gerigter
- Hvidmalet stålarm
- 18 mm mdf-karm – højde 350 mm
- Loftstrappen leveres samlet

Tilvalg:

- POLAR TOPKARM (U-værdi 0,16)
- DAMPSPÆRRE-KIT
- Forlængerled til stige
- Brandklasse EI30

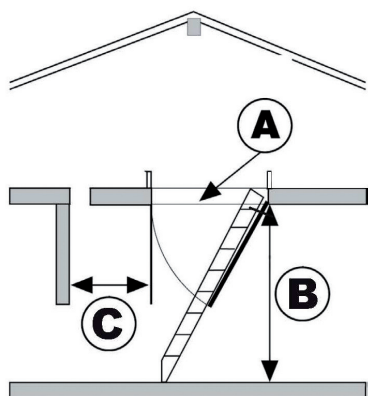

Teknik:

A	B	B	C	Varenr.	DB nr.
Udvendigt karmål	Max. loftshøjde	(med forlængerled)	Korridormål		
690 x 1190	2750	3000	580	40270	1558905

Alle mål i mm.


POLAR-WOOD

Specifikation:

- 87 mm front i hvid hdf-plade
- U-værdi 0,4
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 2-punkts paskvillås
- 27 mm træarm
- Lemmen leveres samlet

Tilvalg:

- DAMPSPÆRRE-KIT



Teknik:

Udvendigt karmmål	Varenr.	DB nr.
540 x 790	40500	5380774
590 x 590	40510	5380775
690 x 690	40520	5380776
540 x 1090	40530	5380777

Alle mål i mm.



POLAR-WOOD EI30/EI60

Specifikation:

- Brandkrav: EI30/EI60
- 87 mm front i hvid hdf-plade
- U-værdi 0,47
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 2-punkts paskvillås
- 27 mm trækarm
- Lemmen leveres samlet

Tilvalg:

- DAMPSPÆRRE-KIT



Teknik:

Udvendigt karmsmål	Varenr.	DB nr.
540 x 790	40600	1549916
590 x 590	40610	1549917
690 x 690	40620	1549918
540 x 1090	40630	1549920

Alle mål i mm.

MIDMADE WOOD-LUX

Specifikation:

- Færdigbehandlet lem med høj finish
- 58 mm isoleret front
- Front og gerigter i hvid plast
- U-værdi 0,54
- Med hvid tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 2-punkts paskvillås
- Karm med integreret gerigt
- Lemmen leveres samlet

Tilvalg:

- DAMPSPÆRRE-KIT



Teknik:

A Udvendigt karmmål	Varenr.	DB nr.
570 x 800	32180	5207427
570 x 1100	32110	5207429

Alle mål i mm.


WOOD-PROFFS EI60 (BS60)

Specifikation:

- Brandkrav: EI60 (BS60)
- 50 mm front i grundmalet stål
- U-værdi 0,61
- Tætningsliste
- 1-punkts lås
- Grundmalet stålarm med integreret gerigt
- Lemmen leveres samlet

Tilvalg:


- DAMPSPÆRRE-KIT



Teknik:

A Udvendigt karm mål	Varenr.	DB nr.
570 x 800	32591	5207906
570 x 1100	32592	5207908

Alle mål i mm.



WOOD STEP HEMSESTIGE

- lodret

Specifikation:

- Stærk konstruktion – udført i 30 mm fyr
- Ubehandlet
- Udført i "trappe-kvalitet"
- Lodretstående hemsestige
- Brede trin
- Leveres samlet
- Bredde: 550 mm
- Længde: 3000 mm

Tilvalg:

- Kan udføres i bøg
- Kan udføres i ask



Teknik:

Varenr.	DB nr.
3700	5186496

WOOD STEP HEMSESTIGE

- valgfri hældning

Specifikation:

- Stærk konstruktion – udført i 30 mm fyr
- Ubehandlet
- Udført i "trappe-kvalitet"
- Pladsbesparende hemsestige
- Brede trin
- Leveres usamlet
- Bredde: 550 mm
- Længde: 3000 mm

Tilvalg:

- Skydebeslag
- Gelænder
- Kan udføres i bøg
- Kan udføres i ask



Teknik:

Varenr.	DB nr.
3800	5186497

TØRRING HEMSESTIGE

Specifikation:

- Stærk konstruktion – udført i 27 mm gran
- Ubehandlet
- Pladsbesparende hemsestige
- Indstemte skridsikre trin
- Leveres samlet
- Bredde: 400 mm
- Længde: 3000 mm

Tilvalg:

- Skydebeslag




Teknik:

Varenr.	DB nr.
3618	5186495

SKYDEBESLAG

Specifikation:

- Gør det nemt at skubbe stigen ind til væggen, når den ikke er i brug
- Pulverlakeret hvid
- Passer til:
 - TØRRING hemsestige
 - WOOD STEP hemsestige m. valgfri hældning

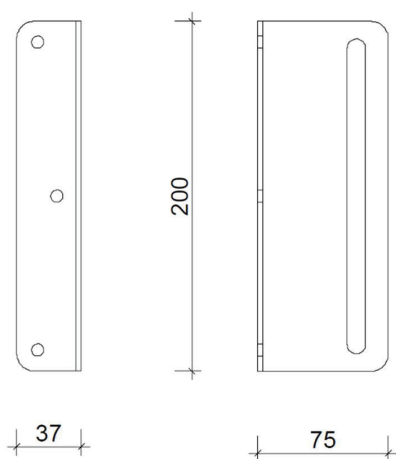

Teknik:

Varenr.	DB nr.
3900	5249379

SOFTLINE HEMSESTIGE


- m. kotelettrin

Specifikation:

- Stærk konstruktion – udført i 27 mm gran
- Ubehandlet
- Pladsbesparende hemsestige
- Indstemte og fastskruede trin, for større sikkerhed
- Bredde: 600 mm
- Gelænder 1 side
- Bredde incl. gelænder: 627 mm
- Leveres usamlet

Tilvalg:

- Gelænder 2. side

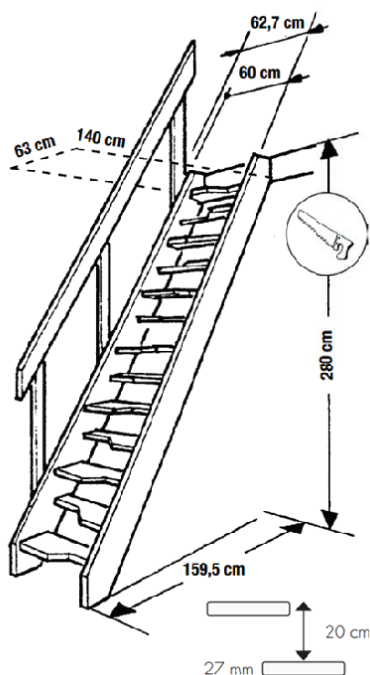

Teknik:

Max. loftshøjde	Min. hulmål	Varenr.	DB nr.
2800	630x1400	3950	1803873

Alle mål i mm.

STYLE

Mini 1/4 - svingstrappe



Fordele:

- Flere montagemuligheder
- Trin i massiv lakeret bøg
- Ståldele er pulverlakeret – "silver"
- Gelænder på én side
- Håndliste i lakeret bøg

Tilvalg:

- Ligeløbsstrappe
- Trin & håndliste i lakeret "valnød-bejdet" bøg
- Gelænder på udvendig side
- Vandret gelænder

Forskellige montagemuligheder

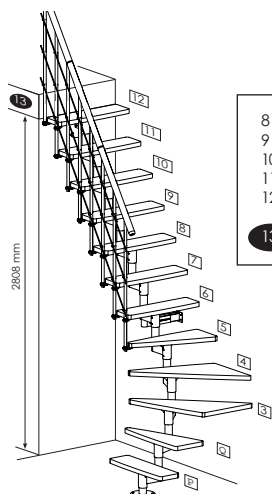

8	1376	-	1872 mm
9	1548	-	2106 mm
10	1720	-	2340 mm
11	1892	-	2574 mm
12	2064	-	2808 mm
13	2236	-	3042 mm

Specifikationer:

Materialer	Trin i massiv lakeret bøg. Pulverlakerede ståldele – "silver" Håndliste i lakeret bøg
Antal trin	12
Trinbredde	700 mm
Trappebredde	760 mm (incl. gelænder)
Etagehøjde	Max. 3040 mm
Min. trappehulsmål	760 x 1650 mm (ved dækttykkelse på 250 mm)
Varenr.	60600
DBnr.	1679669

joker

Minitrappe med centervange
og trin i lakeret bøg



Fordele:

- Flere montagemuligheder
- Trin i lakeret bøg
- Ståldele er pulverlakeret – "silver"
- Gelænder til én side
- Alu-håndliste med bøgefolie

Tilvalg:

- ½-svingstrappe
- Gelænder på udvendig side
- Vandret gelænder

Forskellige montagemuligheder

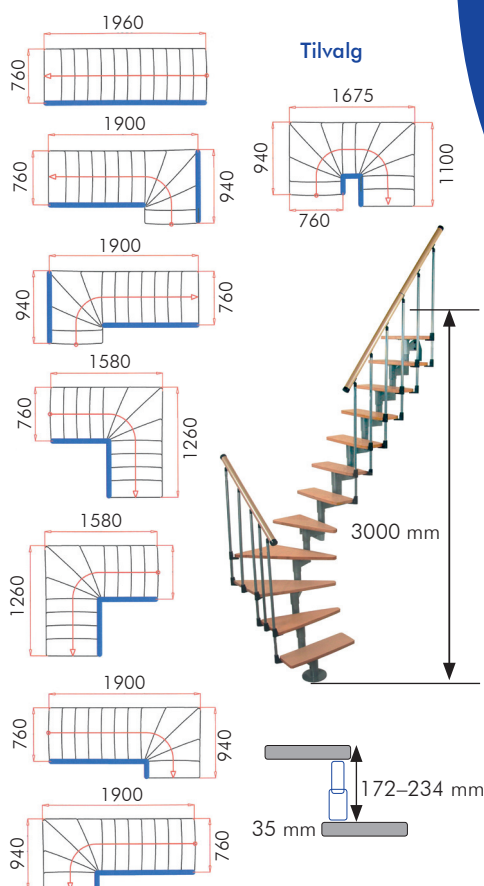

Specifikation:

Materialer	Trin i lakeret bøg. Pulverlakerede ståldele – "silver". Alu-håndliste med bøgefolie
Antal trin	12
Trinbredde	700 mm
Trappebredde	760 mm
Etagehøjde	Max. 3000 mm
Mindste trappehulsmål	760 x 1650 mm (ved dæktykkelse på 250 mm)
Varenummer	60500

spiral

Flot spindeltrappe med trin i lakeret bøg




Fordele:

- Spindeltrappen kan monteres som højre- eller venstesvingende
- Trin i lakeret bøg
- Balustre og spindel i pulverlakeret stål – sort
- Alu-håndliste med bøgefolie

Tilvalg:

- Pulverlakering "silver" ②
- Trappedele til større etagehøjde – max 3560 mm
- Lige vandret gelænder
- Buet vandret gelænder
- Repos i specialmål



Specifikation:

Materialer	Trin i lakeret bøg. Pulverlakerede balustre og spindel – sort. Alu-håndliste med bøgefolie.	
Antal trin	12 trin + 1 repos	
Etagehøjde	Max. 3090 mm	
- mulighed for ekstra dele	Max. 3560 mm (se tilvalg)	
Mindste trappehulsmål	1250 mm, 1450 mm, 1650 mm	
Varenummer	Ø 1200 mm	60000
	Ø 1400 mm	60010
	Ø 1600 mm	60020

venezia


Flot spindeltrappe med trin og håndliste i lakeret bøg og medløbere i rustfrit stål

Fordele:

- Spindeltrappen kan monteres som højre- eller venstresvingende
- Trin og håndliste i lakeret bøg
- Ståldele er pulverlakerede
- Medløbere i rustfrit stål

Tilvalg:

- Trin og håndliste i eg
- Trappedele til større etagehøjde – max 3560 mm
- Lige vandret gelænder
- Buet vandret gelænder
- Repos i specialmål

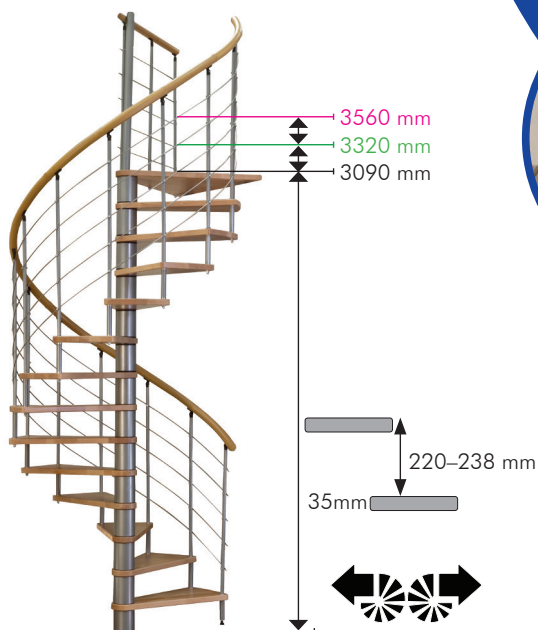

Specifikation:

Materialer	Trin og håndliste (Ø40 mm) i lakeret bøg. Pulverlakerede balustre og spindel – "silver". Medløbere i rustfrit stål.	
Antal trin	12 trin + 1 repos	
Etagehøjde	Max. 3090 mm	
- mulighed for ekstra dele	Max. 3560 mm (se tilvalg)	
Mindste trappehulsmål	1250 mm, 1450 mm, 1650 mm	
Varenummer	Ø 1200 mm	60300
	Ø 1400 mm	60310
	Ø 1600 mm	60320

twister



Minitrappe med centervange og trin i lakeret birkekrydsfinér

Fordele:

- Flere mulige trappeløsninger
- Trin i lakeret birkekrydsfinér
- Ståldele er pulverlakeret – "silver"
- Gelænder til én side

Tilvalg:

- Trin i lakeret bøg
- Gelænder på udvendig side
- Vandret gelænder
- Trappedele til større etagehøjde – max 3150 mm

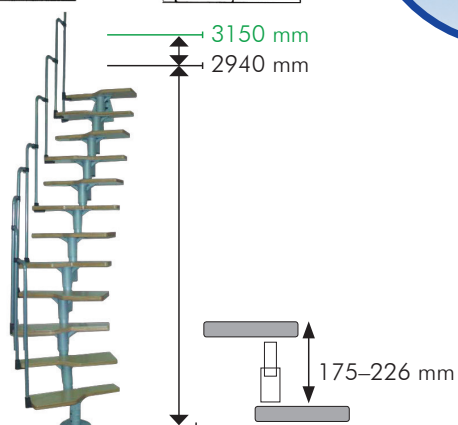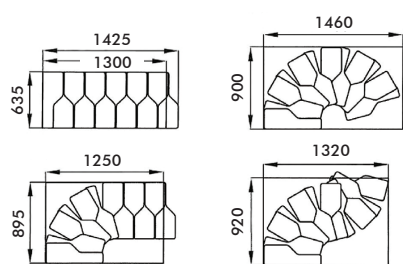

Specifikation:

Materialer	Trin i lakeret birkekrydsfinér. Pulverlakerede ståldele – "silver".
Antal trin	12
Trinbredde	600 mm
Trappebredde	630 mm incl. gelænder
Etagehøjde	Max. 2940 mm
- mulighed for ekstra dele	Max. 3150 mm (se tilvalg)
Mindste trappehulsmål	630x1300 mm (ved dæktykkelse på 250 mm)
Varenummer	60400

SPINE

Eksklusiv trappe
med centervange

Fordele:


- Trappen kan leveres både som ligeløb og svingtrappe
- Trin og håndliste i bøg – klar lak eller wengé-pigmenteret
- Ståldele er pulverlakeret – "silver"
- Kan leveres i to trappebredder
- Fleksibel montage
- Flere gelændertyper

Tilvalg:

- Trappedele til større etagehøjde
- Vandret gelænder
- LED-lys i centervange

Gelændertyper:











- Minimal
- Leaf
- Tube

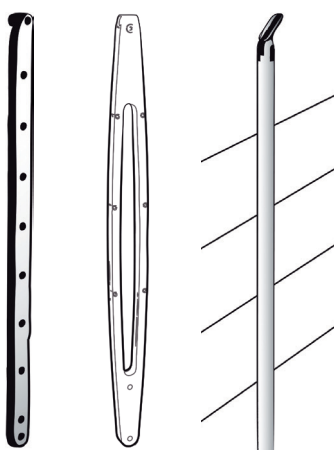

Specifikationer:

Materialer	Trin og håndliste i lakeret bøg eller wengé-pigmenteret. Pulverlakerede ståldele – Silver Grey
Antal trin	12 (13 stigninger)
Trinbredde	650 mm 850 mm
Trappebredde	700 mm 900 mm
Etagehøjde - med ekstra dele	Max. 3010 mm Max. 3950 mm (Se tilvalg)

Forskellige montagemuligheder



Priseksempler:

Ligeløb	Fra 25.000,- kr.
1/4 sving	Fra 24.000,- kr.
1/2 sving	Fra 26.000,- kr.
Tillæg for LED-lys	Fra 6.500,- kr. (til 12 trin)

Alle priser excl. moms - ab lager

erik

Komfortabel børnelåge i
lakeret massivtræ

Fordele:

- Kan betjenes med én hånd
- Kan indstilles til åbning mellem 795 og 1140 mm
- Udført i lakeret massivtræ



795 – 1140 mm

annika

Økonomisk børnelåge
i massivtræ

Fordele:

- Prisbillig børnelåge
- Kan indstilles til åbning mellem 715 og 1095 mm
- Udført i massivtræ
- Enkel montage



715 – 1095 mm

Teknik:

Model	Varenr.	DB nr.
Erik	40951	1535022
Annika	40952	1535023

elsa


Økonomisk sikkerhedsgitter i massivtræ

Fordele:

- Kan hurtigt stilles op og tages bort igen
- Kan indstilles til åbning mellem 795 og 880 mm
- Udført i massivtræ

Tilvalg:

- Ombygningsbeslag til børnelåge



britt

Komfortabel børnelåge i massivtræ

Fordele:

- Enkel "easy-close" lukkemekanisme – lågen låses af sig selv
- Kan åbnes til begge sider. Kan indstilles til kun at åbne til én side
- Kan indstilles til åbning mellem 775 og 855 mm
- Monteres med klemmebeslag – ingen skruer
- Udført i massivtræ

Tilvalg:

- Breddemodul til 935 mm
- 2 breddemoduler til 1015 mm



Teknik:

Model	Varenr.	DB nr.
Elsa	40953	1535024
Britt	40954	1535025



Børnelåger

felix

Moderne børnelåge i
pulverlakeret metal

Fordele:

- Bred passage til gennemgang
- Kan indstilles til åbning mellem 620 og 1020 mm
- Kan åbnes til begge sider
- Enkel montage

Teknik:

Varenr.	DB nr.
40950	1535021

to feel good



**Vi går ikke på kompromis,
når det gælder sikkerheden!**

Alle vore børnelåger er testet og certificeret efter gældende europæiske krav.

KIDDY-GUARD

Specifikation:

- Smart "børnelåge" udført som et "rullegardin"
- Fylder minimalt når den er åben
- Høj sikkerhed
- Leveres i sort eller hvid
- Kan monteres både ved trapper og døråbninger
- Let betjening med én hånd
- Bredde: 0 – 1200 mm



Teknik:

Bredde	Varenr.	DB nr.	Farve
0 - 1200	1780	1881900	Sort/Alu
0 - 1200	1781	1881901	Hvid/Alu

Alle mål i mm.

DAMPSPÆRRE KIT

Specifikation:

- Sikrer 100% tæt dampspærre omkring loftstrappen
- Passer til loftstrapper med karm-mål på 690x1190 mm
- Kan tilpasses ved mindre lofts-trapper
- Dampspærre-tape medfølger



Teknik:

Udvendigt karm-mål	Varenr.	DB nr.
690 x 1190	40165	1418121

Alle mål i mm.

POLAR TOPKARM

Specifikation:

- 87 mm front i hvid hdf-plade
- Nedsætter U-værdi væsentligt
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 1-punkts lås
- Gaspatron til dæmpning af lemmen
- Skjulte hængsler
- Karmhøjde: 420 mm
- Med integreret trin i karm
- Topkarmen leveres usamlet



Teknik:


Udvendigt karmmål	Varenr.	DB nr.
690 x 1190 mm	40161	1886048

Alle mål i mm.

FORLÆNGERLED

Specifikation:

- I træ
- Bredde 400 mm
- Forlænger stige med 350 mm
- Passer til TØRRING & POLAR

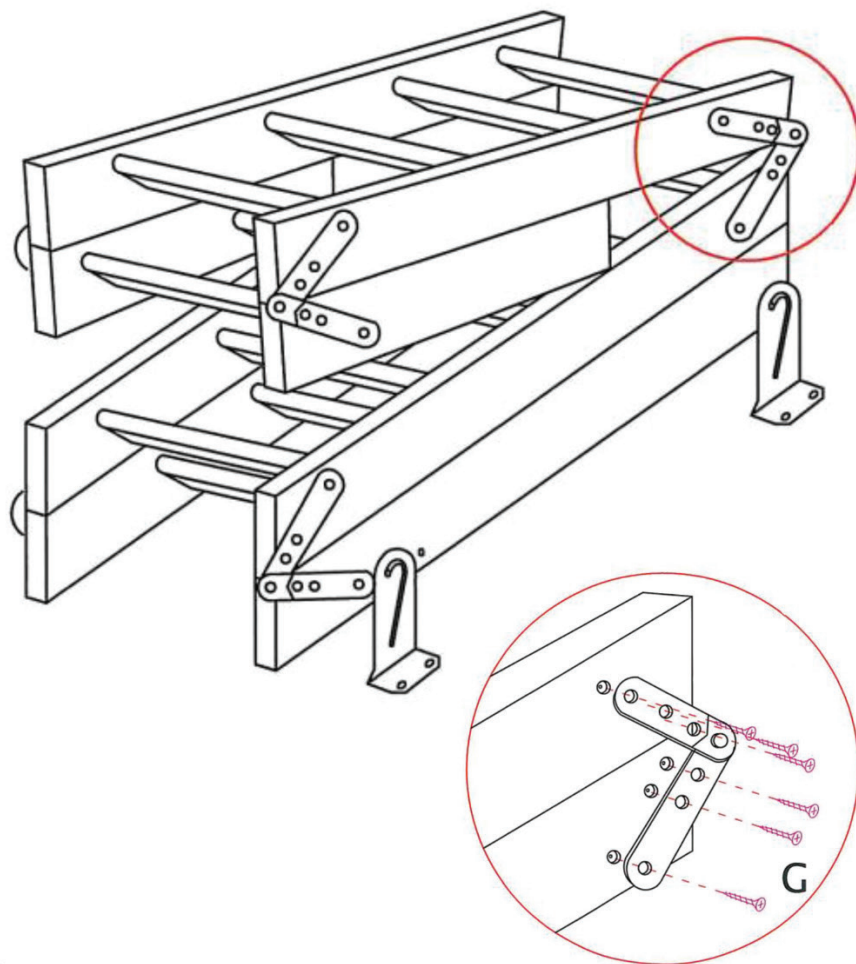

Teknik:

Materiale	Varenr.	DB nr.
Træ	40800	5380780

WOOD STEP har gennem mange år været leverandør af kvalitetsprodukter til det danske byggeri. Udover et bredt program i lofttrapper og inspektionslemme kan WOOD STEP tilbyde mange andre spændende produkter i træ.

- Vi leverer stort set enhver trappeløsning.
- Lige fra nøjagtige trappekopier til brug i fredede bygninger til enkle etagetrapper og lofttrapper.
- Professionel vejledning.

- Individuelle løsninger, som er tilpasset kundens behov, krav og ønsker til design.
- WOOD STEP tilbyder ved ordre at foretage kontrolmåling på byggepladsen.
- Optimal trappemontage sikres af WOOD STEP's egne trappemontører, der alle er specialuddannede på vor egen trappefabrik.

- se mere på www.WOOD-STEP.dk

