



TØRRING-STEP på tværs

Specifikation:

- 60 mm front i hvid hdf-plade
- U-værdi 0,6
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 2-punkts paskvillås
- 4-delt træstige – testet til 150 kg
- Stige med plastfodder
- Skridsikre trin
- Beslag til justerbar hældning af stige
- Skjulte hængsler
- 27 mm trækarm
- Loftstrappen er forberedt til beklædning
- Loftstrappen leveres samlet

Tilvalg:

- DAMSPÆRRE-KIT
- WOOD-STEP FIX, Gerigter

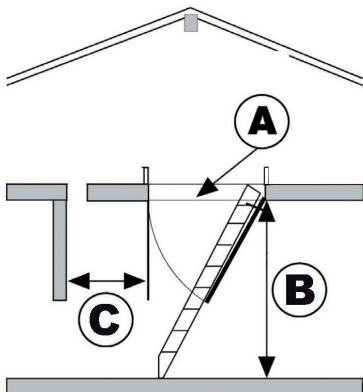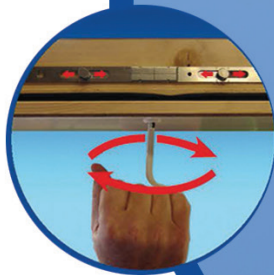

Teknik:

A	B	C		
Udvendigt karmål	Max. loftshøjde	Korridormål	Varenr.	DB nr.
690 x 850	2700	500	40060	1255989

Alle mål i mm.